

Fjerndisplay
KERN YKD-A02

Tekniske data

Med overlegen displaystørrelse, cifferhøjde 3" (76 mm). Selvlysende, rødt LED-display til bekvem aflæsning af vejeværdien selv på lang afstand eller ved ugunstige lysforhold. Forberedt til vægmontering. 6 segmenter, netforbindelse som standard (230 V, EUR/GB), tilslutning til vægten via RS-232-dataport, mål B×D×H 541×55×180 mm

Passer til serie UFA



Signallampe
KERN CFS-A03

Tekniske data

Til visuel understøttelse af vejninger med toleranceområde. 3-farvet LED, rød, grøn, gul. Strømforsyning via vægten over RS-232. Samlede mål B×D×H 100×180×300 mm

Passer til serierne BID, CDS, CKE, CPB-N, DS, FCB, FKB, IFS, IFC, IOC, IXC, KFB-TM, KFN-TM, KIB-TM, NFC, SFB, SXC, UFA, UFC



Netadapter-sæt
KERN YKA-02

Tekniske data

Fra standard EU til GB/US/AUS/CH osv. 4 stk. Egnet til apparater i beskyttelsesklasse II (uden beskyttelseskontakt). Egnet til Euro-konturstik

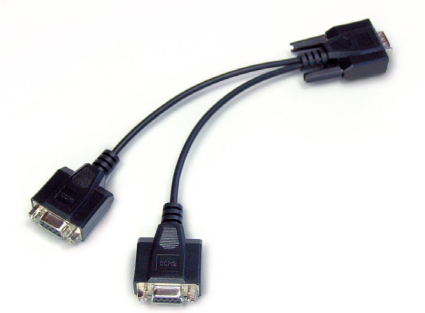

2. dataport RS-232
KERN CFS-A04

Tekniske data

Separat Y-kabel, f.eks. til samtidig tilslutning af en printer og en signallampe.

Passer til serierne CFS, CPB-N, KFB-TM, UFA, SFB



RS-232/USB-adapter
KERN AFH 12

Tekniske data

Til tilslutning af perifert udstyr med USB-port, passer til alle vægte og måleinstrumenter med RS-232-udgang.

Bestil venligst det passende RS-232-interfacekabel til din vægt med det samme,

Leveringsomfang: Adapter, cd med driver