PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbrochure

04.09.2026

KERN SET-33

EasyTouch Target Count – målantalsfunktion

DANSK



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Tyskland

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

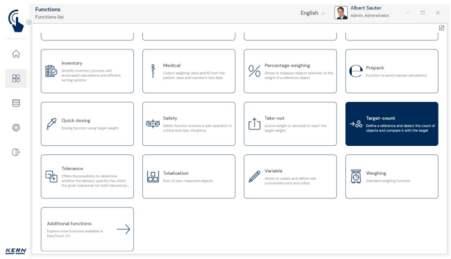
Functions
Functions list
English
Albert Sauter
Admin, Administrator
Inventory
Medical
Percentage weighting
Prepack
Quick-dosing
Safety
Take-out
Target-count
Tolerance
Totalisation
Variable
Weighing
Additional functions

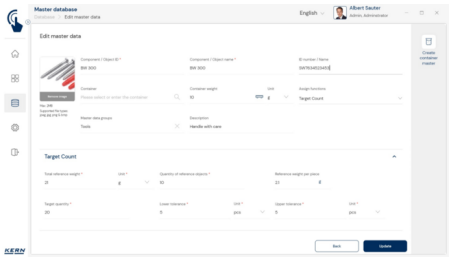
Master database
Edit master data
English
Albert Sauter
Admin, Administrator
Edit master data
Target Count
Back
Update

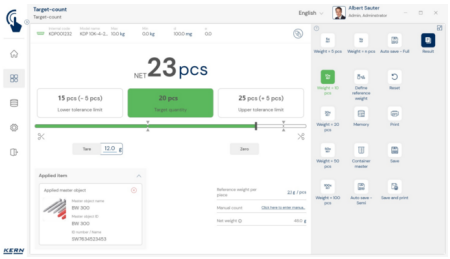
Target-count
Target-count
English
Albert Sauter
Admin, Administrator
NET 23 pcs
15 pcs (- 5 pcs)
Lower tolerance limit
20 pcs
Target quantity
25 pcs (+ 5 pcs)
Upper tolerance limit
Tare
12.0 g
Zero
Applied item
Applied master object
BW 300
BW 300

DANSK

EGENSKABER

- Bemærk: Forudsætning for dette sæt er basisprogrammet SET-01 Base
- Target Count giver meget komfortabel stykoptælling mod et målantal. Med et enkelt klik kan et målantal defineres. Desuden kan en nedre og en øvre grænseværdi fastlægges individuelt
- Optisk og akustisk visning af måltælleresultatet ved hjælp af en farvet bargraf samt en biptone. Dermed kan operatøren give påfyldningen sin fulde opmærksomhed uden konstant at skulle følge vejeresultatet. Forskellig visning af underfyldning, overfyldning og korrekt påfyldning
- Ideel til plukning, hvor stykantallet er kritisk, f.eks. i industrien eller på beskyttede værksteder

- Indeholder de samme funktioner til bestemmelse af referencevægten for tælledele som stykoptællingsfunktionen (SET-32)
- Central stamdatalagring: Ud over stamdataene fra stykoptællingsfunktionen (SET-32) kan her også målværdien for stykoptælling, den nedre og øvre grænseværdi samt containerens taraværdi gemmes og kaldes frem igen. Det giver et yderst effektivt arbejdsforløb (SET-32)
- Præcis optælling: Den automatiske referenceoptimering forbedrer trinvist gennemsnitsværdien for stykvægten
- Pc-udskriftsfunktion og stregkodescanningsfunktion: Ved at køre KERN EasyTouch i et Windows®- eller et Android™-miljø kan hele pc-/tablet-tilbehørsinfrastrukturen bruges. Især standard-Windows-printere og pc-etiketprintere kan udskrive omfattende tællesedler eller kompakte klæbeetiketter med tælleresultatet efter individuel fastlæggelse
- ID-sikring: »ID-sikring« giver mulighed for at forsyne hvert vejet og gemt klassifikationsresultat med et entydigt ID-nummer (Dynamic Object ID) og et ID-navn (Dynamic Object Name), f.eks. ved hjælp af en stregkodescanner. Lagringen kan ske halvautomatisk eller fuldautomatisk, og det hver gang vægten aflastes og derefter belastes igen. Det betyder, at brugeren ved masselagring ikke skal trykke på taster og kan arbejde effektivt

Basic- og Advanced-tilstand: enkel og hurtig brug i det daglige arbejde

- EasyTouch understøtter vejeprocesser i mange professionelle anvendelser. Brugerens fokus ligger som regel på en anden hovedopgave – vejeprocessen er blot et integreret delskridt. Derfor bør den være så enkel, overskuelig og udlagt til så fejlfri brug som muligt
- Den såkaldte Basic-tilstand reducerer betjeningsfladen til det væsentlige og sørger for en slank, brugervenlig håndtering. Fremgangsmåde i Basic-tilstand: I Basic-tilstand vælger brugeren blot den ønskede vare, f.eks. ved stregkodescanning. Derefter udfører systemet automatisk den tildelte funktion, som f.eks. vejning, stykoptælling, tolerancekontrol eller andre specifikke processer. Derefter gemmes dataene – færdig. Denne automatiserede fremgangsmåde minimerer fejlkilder og optimerer arbejdsgangen mærkbart
- I Advanced-tilstand står alle funktioner til rådighed i fuldt omfang. Den egner sig ideelt til erfarne brugere, der regelmæssigt arbejder med mere komplekse krav

Optioner

- Central datalagringsfunktion Save Server (SET-10) til ekstra lagring af alle måledata i en central, lokal servermappe. Her gemmes måledataene fra alle vejesystemer tilsluttet via EasyTouch samt fra alle installerede EasyTouch-funktioner. Især for brugere med flere vejesystemer er der hermed den fordel at have alle vejedata konsolideret i kun én database og at kunne søge i enkelte måledata fra forskellige vægte i kun én tabel. Save Server-datalagringen er ligeledes manipulationssikret og uforanderlig
- Checkweighing i stk.: Denne funktion gør det muligt at veje med toleranceområde, men med resultatvisning i stk. i stedet for i g, kg. I denne funktion kan en nedre og en øvre grænseværdi i stk. fastlægges. Afhængigt af tælleresultatet, inden for eller uden for toleranceområdet, afgiver systemet et andet signal, KERN SET-31

- SET-261 Audio Management: Med denne option kan individuelle tale- eller lydfiler gemmes til bestemte hændelser i systemet. Så snart hændelsen indtræffer, afspiller systemet den individuelle lydfil i stedet for standardlydfilen. Således kan der f.eks. gemmes talemeddelelser til blindeværksteder, som »for let«, »OK« eller »for tungt«, KERN SET-261

Licensoplysninger

- Licensomfang: Én licens kan bruges på én slutenhed (pc, bærbar, Android-tablet)
- Brugere: I én licens kan der oprettes et ubegrænset antal brugere
- Vægte: Et vilkårligt antal vægte kan oprettes og drives i én licens
- Kommunikation mellem vægt og slutenhed: Vægten/vægtene kan kommunikere med pc, laptop eller tablet via seriel port, USB, Bluetooth, Ethernet eller WLAN

BEMÆRK VED DIN BESTILLING

- Forudsætning for dette sæt er basisprogrammet SET-01 Base

PIKTOGRAMMER

Standard



Option



KERN piktogramoversigt

	EasyTouch: Egnet til forbindelse, dataoverførsel og styring via pc eller tablet
	Central brugeradministration til KERN EasyTouch-funktioner. For en bruger kan primære stamdata, som f.eks. fornavn, efternavn, billede lægges ind. Hver bruger tildeles en brugerrolle, som har individuelt konfigurerbare rettigheder i KERN EasyTouch-appen. Med denne struktur kan standardbrugere, supervisor-brugere osv. oprettes. Login i KERN EasyTouch-appen sker med et brugernavn og en adgangskode.
	I denne hukommelse gemmes alle udskrevne og gemte vejedata og måledata. Lagringen sker enten på den lokale vejeindikator eller centralt – for alle tilsluttede vejesystemer – i en servermappe (Save-Data Server eller Save-Data Cloud). Dynamiske data kan til enhver tid kaldes frem igen og udskrives eller eksporteres i tabelform.
	Alle lagrede data gemmes manipulationssikret. Ændringer af stamdata sikres ligeledes manipulationssikret i den dynamiske datalagring (Data Traceability)
	Enhedskvalificering: normoverensstemmende kvalificeringskoncept, der omfatter følgende valideringsydelser: installationskvalificering (IQ), funktionskvalificering (OQ)
	Central datalagringsfunktion til ekstra lagring af alle måledata i en central, lokal servermappe. Her gemmes måledataene fra alle vejesystemer tilsluttet via KERN EasyTouch samt fra alle installerede KERN EasyTouch-funktioner. Især for brugere med flere vejesystemer er der hermed den fordel at have alle vejedata konsolideret i kun én database og at kunne søge i enkelte måledata fra forskellige vægte i kun én tabel. Save-Server-datalagringen er ligeledes manipulationssikret og uforanderlig.