PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN


Produktbrochure

05.09.2026

KERN KFD 600V20LM

Vejeplatform i skridsikker ternet stålplade, lakeret

DANSK

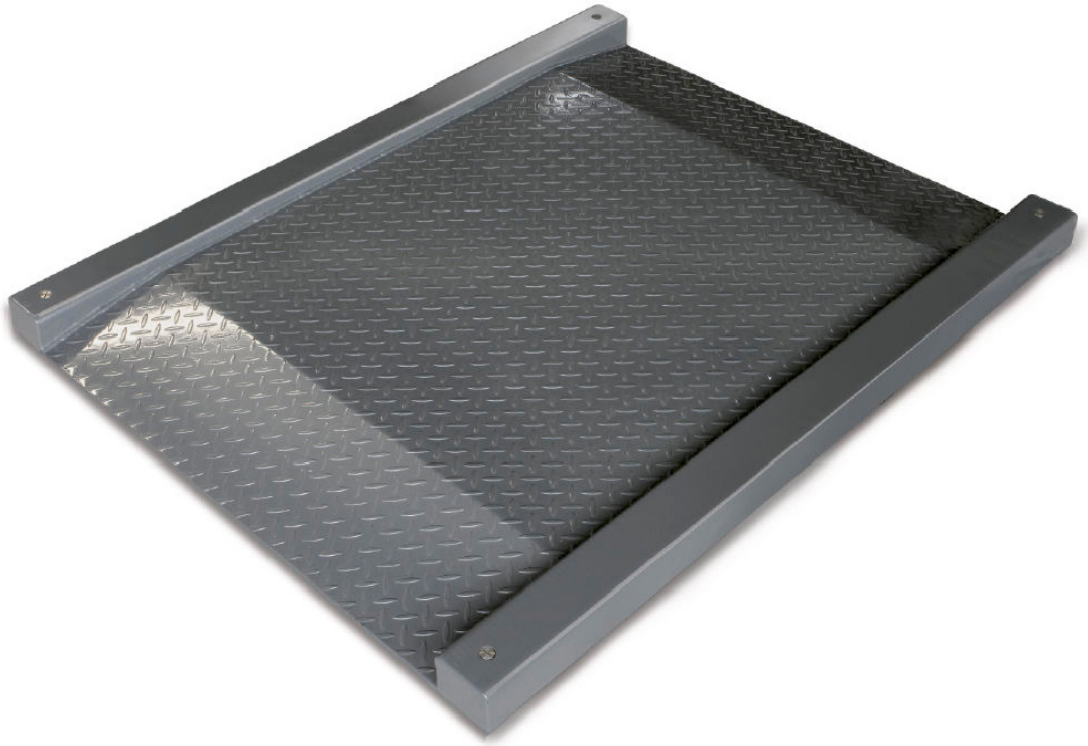

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Tyskland

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

EGENSKABER

- Vejeplatform i skridsikker ternet stålplade, lakeret, to integrerede opkørselsramper, ekstremt bøjningsstiv
- Ekstra flad til påkørsel uden forhindring: Påkørselshøjde kun 45 mm
- 4 vejeceller, legeret stål, silikonebelagt, IP67, OIML-R60-godkendelse til verifikation, klasse III, 3000 e

TEKNISKE DATA

- Mål platform B×D×H 1800×1420×95 mm, stål, pulverlakeret
- Forbindelseskabel ca. 5 m
- Nettovægt ca. 165 kg

PIKTOGRAMMER

Standard



Factory



MODELOVERSIGT

Model	Vejeområde [Max]	Aflæsning [d]	Verif. interval [e]	Min. belastning [Min]	Kabellængde	Mål Vejeflade	Nettovægt ca.
KFD 600V20LM	600 kg	200 g	200 g	4 kg	5 m	1200×1200 mm	165 kg
KFD 600V20M	600 kg	200 g	200 g	4 kg	5 m	1000×1000 mm	130 kg
KFD 1500V20LM	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	5 m	1200×1200 mm	165 kg
KFD 1500V20M	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	5 m	1000×1000 mm	130 kg

TILBEHØR

Model	Beskrivelse
BFS-A06N	Fodpladepar BFS-A06N

SERVICEYDELSER

Model	Beskrivelse
963-130	DAkkS-kalibreringscertifikat 963-130
965-230	Verifikation / overensstemmelsesvurdering iht. NAWI (2014/31/EU) 965-230

Model	Beskrivelse
965-413	Samling af komponenter 965-413 (> 350 kg – 1500 kg)
970-109	Garantiforlængelse (+ 2 år) 970-109

PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN piktogramoversigt

LC IP 67	Vejecelle: Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP67
PT IP 67	Platform: Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP67
2 DAYS	Palleforsendelse med fragtmand: Den interne produktklargøring varer to dage
M	Overensstemmelsesvurdering: Overensstemmelsesvurderingen varer 3 arbejdsdage

DANSK