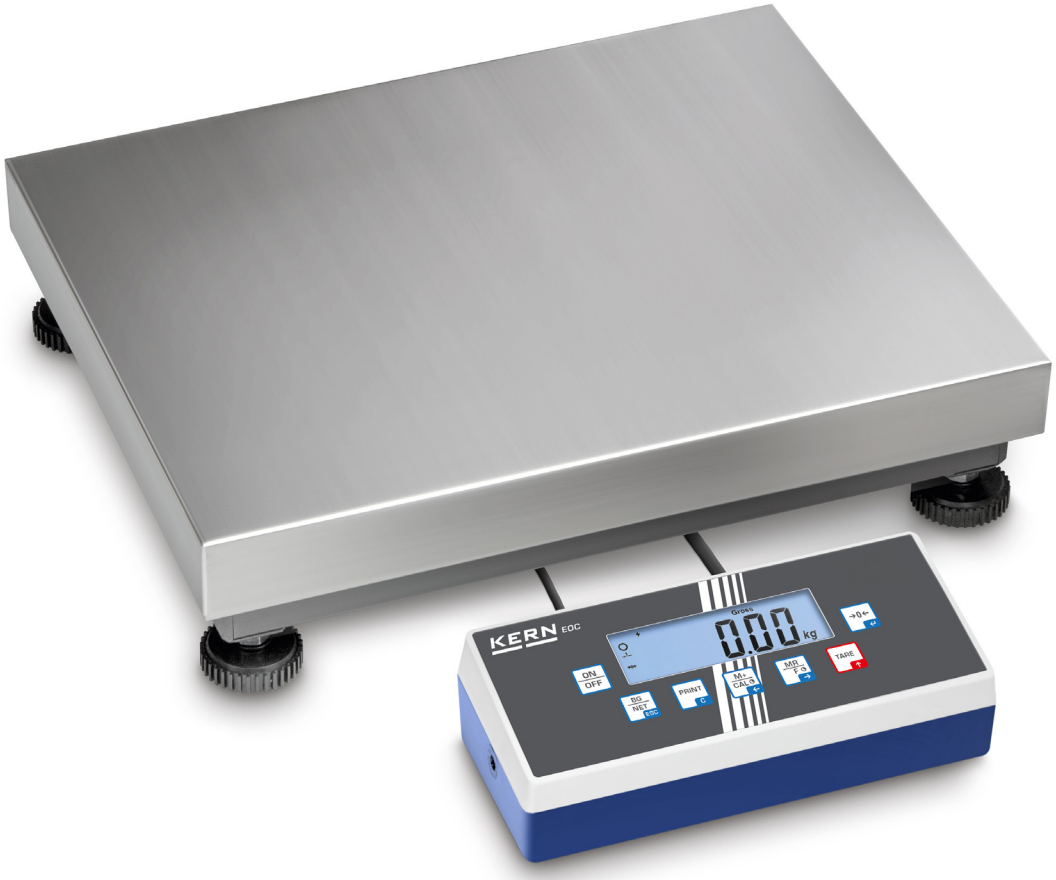

Robust og højtopløsende platformsvægt med praktisk Flip/Flop-vejeindikator for optimal betjening



Vej i stedet for at tælle! Den enkle håndtering af tællefunktionen gør det muligt hurtigt at registrere store stykantal af små dele – det sparer tid og omkostninger!



Praktisk Flip/Flop-vejeindikator: kan placeres fleksibelt, f.eks. fritstående eller skruet på væggen (option). Ved at dreje den øverste husskal kan displayets vinkel samt kablernes udføring bestemmes.
Factory Option mod merpris, leveringstid + 2 arbejdsdage, KERN KIB-M01, se internet



1

Oplev flere detaljer og passende tilbehør online!

Egenskaber

- Takket være batteridrift (option) og kompakt, let konstruktion velegnet til brug på flere steder
- 1 Platform: vejeplade rustfrit stål, understel i lakeret stål, silikonebelagt aluminiums-vejecelle med støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65. Libelle og justerfødder til præcis nivellering af vægten som standard, hvilket giver mest nøjagtige vejeresultater
- Vejning med tolerancområde: Et optisk og akustisk signal understøtter portionering, dosering eller sortering
- Hold-funktion: ved urolige vejeforhold beregnes via middelværdidannelse en stabil vejeværdi
- Bordfod inkl. vægbeslag til vejeindikatoren som standard
- Beskyttelsesovertræk indgår i leveringen
- KERN Communication Protocol (KCP): KCP gør det muligt at aflæse og fjernstyre vægten via eksterne styreenheder eller computere

Tekniske data

- Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 25 mm
- Mål platform B×D×H, rustfrit stål
  A 300×300×110 mm
  B 500×400×120 mm
  C 600×500×150 mm
  D 950×500×60 mm
- Mål vejeindikator B×D×H
  268×115×80 mm
- Tilladt omgivelsestemperatur
  -10 °C/40 °C

STANDARD



OPTION



Model	Veje-område [Max]	Aflæs-ning [d]	Reproducer-barhed	Linearitet	Mindste delvægt (Normal)	Kabellængde ca.	Netto-vægt ca.	Veje-plade	Optioner **Kalibr.-certifikat** DAkkS-akkr. KERN
KERN	kg	g	g	g	g/stk.	m	kg		
Flerområdevægt med finvisning, skifter ved stigende belastning automatisk til næste større vejeområde [Max] og aflæsning [d] og efter fuld aflastning af vægten tilbage til det lave område									
EOC 10K-4	6 | 15	0,2 | 0,5	0,2 | 0,5	± 0,6 | 1,5	5	3	6	A	963-128
EOC 30K-4S	15 | 35	0,5 | 1	0,5 | 1	± 1,5 | 3	10	3	6	A	963-128
EOC 30K-4	15 | 35	0,5 | 1	0,5 | 1	± 1,5 | 3	10	3	9		963-128
EOC 60K-3	30 | 60	1 | 2	1 | 2	± 3 | 6	20	3	7		963-129
EOC 60K-3L	30 | 60	1 | 2	1 | 2	± 3 | 6	20	3	9		963-129
EOC 100K-3	60 | 150	2 | 5	2 | 5	± 6 | 15	50	3	6	A	963-129
EOC 100K-3L	60 | 150	2 | 5	2 | 5	± 6 | 15	50	3	9	B	963-129
EOC 300K-3	150 | 300	5 | 10	5 | 10	± 15 | 30	100	3	9	B	963-129
Flerområdevægt uden finvisning									
EOC 6K-3	3 | 6	1 | 2	1 | 2	± 3 | 6	20	3	6	A	963-128
EOC 30K-3	15 | 35	5 | 10	5 | 10	± 15 | 30	100	3	6		963-128
EOC 30K-3L	15 | 35	5 | 10	5 | 10	± 15 | 30	100	3	9		963-128
EOC 60K-2	30 | 60	10 | 20	10 | 20	± 30 | 60	200	3	7		963-129
EOC 60K-2L	30 | 60	10 | 20	10 | 20	± 30 | 60	200	3	9		963-129
EOC 100K-2	60 | 150	20 | 50	20 | 50	± 60 | 150	500	3	6	A	963-129
EOC 100K-2L	60 | 150	20 | 50	20 | 50	± 60 | 150	500	3	9	B	963-129
EOC 100K-2XL	60 | 150	20 | 50	20 | 50	± 60 | 150	500	3	19	C	963-129
EOC 100K-2XXL	60 | 150	20 | 50	20 | 50	± 60 | 150	500	2,7*	17	D	963-129
EOC 300K-2	150 | 300	50 | 100	50 | 100	± 150 | 300	1000	3	9	B	963-129
EOC 300K-2L	150 | 300	50 | 100	50 | 100	± 150 | 300	1000	3	19		963-129
EOC 6K-4A**	6	0,5	0,5	± 1,5	5	3	6		963-128
EOC 10K-3A**	12	1	1	± 3	10	3	7	A	963-128
EOC 60K-3A**	60	5	5	± 15	50	3	7	A	963-129
EOC 100K-2A**	120	10	10	± 30	100	3	9	B	963-129

* Spiralkabel, ** KUN SÅ LÆNGE LAGERET RÆKKER