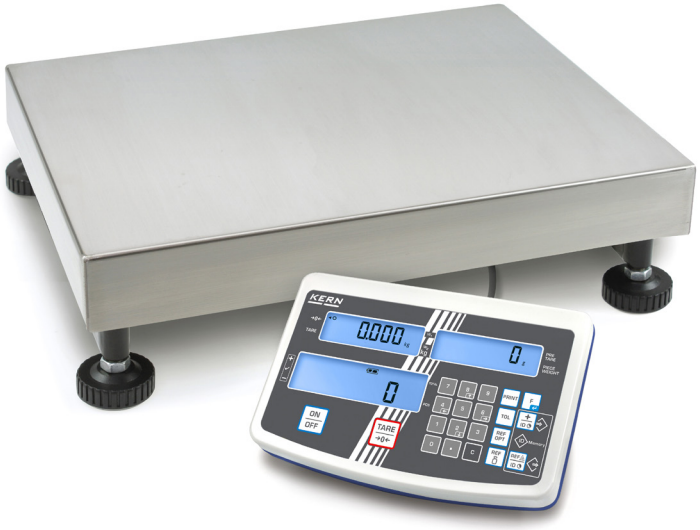



A

Oplev flere detaljer og passende tilbehør online!

Industritællevægt med komfortabelt taltastatur og høj tælleopløsning, valgfrit med verifikation

Egenskaber

- Vejeindikator med stort tastatur og kontrastrige LCD-displays til bekvem indtastning og aflæsning f.eks. af taraværdier, referencevægte, grænseværdier osv.
- Tre displays til vægtvisning (verificerbare), referencevægt, samlet antal
- 100 artikelhukommelsespladser til stamdata som Referencevægt, referenceantal, beholdervægt (taraforvalg) osv.
- Den manuelle referenceoptimering forbedrer gennemsnitsværdien trinvis af stykvægten
- Summering af tælledele
- Udskrivning af dato og klokkeslæt
- Beskyttelsesovertræk over vejeindikatoren medfølger i leverancen

Tekniske data

- Store baggrundsbelyste LCD-displays, Cifferhøjde 16,5 mm
- Mål platform B×D×H, rustfrit stål
  A 230×230×110 mm
  B 300×240×110 mm
  C 400×300×120 mm
  D 500×400×120 mm
  E 650×500×140 mm
- Mål vejeindikator B×D×H
  260×150×65 mm
- Kabellængde vejeindikator ca. 3 m
- Tilladt omgivelsestemperatur
  -10 °C/40 °C

STANDARD | OPTION | FACTORY

RS 232 · KCP · GLP · 1 DAY · DAkkS · M (IFS-M)

Model	Vejeområde	Aflæsning	Verif. interval	Min. belastning	Mindste delvægt	Netto-vægt	Veje-plade	Optioner	
								Verifikation	Kalibr.-certifikat
KERN	[Max] kg	[d] g	[e] g	[Min] g	(Normal) g/stk.	ca. kg		KERN	DAkkS-akkr. KERN
Flerområdevægt, skifter automatisk til næste større vejeområde [Max] og aflæsning [d] ved stigende belastning og efter fuld aflastning af vægten tilbage til det lave område									
IFS 6K-4S*	3 | 6	0,1 | 0,2	-	-	1	3,8		-	963-128
IFS 10K-4	6 | 15	0,1 | 0,2	-	-	2	6	B	-	963-128
IFS 30K0.2DL	12 | 30	0,2 | 0,5	-	-	5	7	C	-	963-128
IFS 60K0.5D	30 | 60	0,5 | 1	-	-	10	7	C	-	963-129
IFS 60K0.5DL	30 | 60	0,5 | 1	-	-	10	12	D	-	963-129
IFS 100K-3	75 | 150	1 | 2	-	-	25	12		-	963-129
IFS 100K-3L	75 | 150	1 | 2	-	-	25	20		-	963-129
IFS 300K-3	150 | 300	2 | 5	-	-	50	22		-	963-129
Bemærk: Skal vægten verificeres, så bestil verifikation (overensstemmelsesvurdering iht. NAWI 2014/31/EU) samtidig. En efterfølgende førsteverifikation er ikke mulig. Til verifikationen har vi brug for den fulde adresse på opstillingsstedet.									
IFS 6K-3SM*	3 | 6	1 | 2	1 | 2	20 | 40	1	3,8	A	965-228	963-128
IFS 6K-3M	3 | 6	1 | 2	1 | 2	20 | 40	1	5,0	B	965-228	963-128
IFS 10K-3M	6 | 15	2 | 5	2 | 5	40 | 100	2	4,8	B	965-228	963-128
IFS 10K-3LM	6 | 15	2 | 5	2 | 5	40 | 100	2	7		965-228	963-128
IFS 30K-3M	15 | 30	5 | 10	5 | 10	100 | 200	5	7		965-228	963-128
IFS 60K-2M	30 | 60	10 | 20	10 | 20	200 | 400	10	7		965-229	963-129
IFS 60K-2LM	30 | 60	10 | 20	10 | 20	200 | 400	10	13		965-229	963-129
IFS 100K-2M	60 | 150	20 | 50	20 | 50	400 | 1000	25	12	D	965-229	963-129
IFS 100K-2LM	60 | 150	20 | 50	20 | 50	400 | 1000	25	22	E	965-229	963-129

* KUN SÅ LÆNGE LAGERET RÆKKER