PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbrochure

08.08.2026

KERN KFP 600V20AM

Platform: Vejeplade rustfrit stål, underbygning lakeret stål, silikonebelagt aluminiumsvejecelle med støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65

DANSK

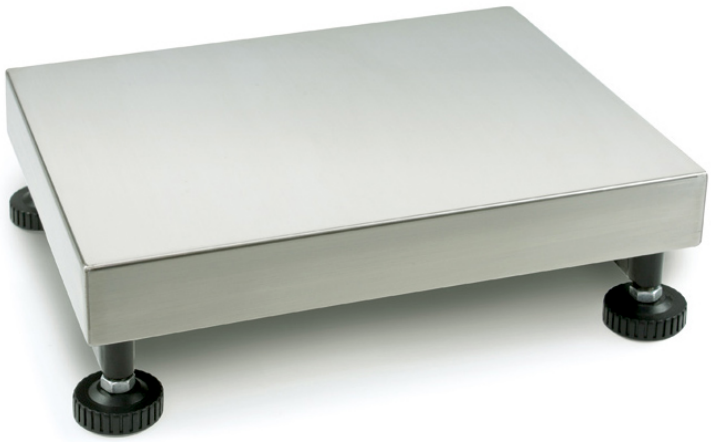

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Tyskland

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com







DANSK

EGENSKABER

- Vejeplade i rustfrit stål
- Understel stål lakeret
- 1 vejecelle, aluminium, silikonebelagt, IP65, OIML-R60-godkendelse til verifikation, klasse III, 3000 e
- Libelle og fodskruer til nøjagtig nivellering af vægten som standard

TEKNISKE DATA

- Mål platform B×D×H 800×600×192 mm, rustfrit stål
- Forbindelseskabel ca. 2,5 m
- Nettovægt ca. 42 kg

PIKTOGRAMMER

Standard



Factory



MODELOVERSIGT

Model	Vejeområde [Max]	Aflæsning [d]	Verif. interval [e]	Min. belastning [Min]	Kabellængde	Mål Vejeflade	Nettovægt ca.
KFP 3V20M	3 kg	100 mg	1 g	20 g	2,5 m	230×230 mm	3,4 kg
KFP 6V20LM	6 kg	200 mg	1 g; 2 g	20 g; 40 g	2,5 m	300×240 mm	3,8 kg
KFP 6V20M	6 kg	200 mg	1 g; 2 g	20 g; 40 g	2,5 m	230×230 mm	4,4 kg
KFP 15V20LM	6 kg; 15 kg	500 mg	2 g; 5 g	40 g; 100 g	2,5 m	400×300 mm	7 kg
KFP 15V20M	6 kg; 15 kg	500 mg	2 g; 5 g	40 g; 100 g	2,5 m	300×240 mm	3,8 kg
KFP 30V20LM	15 kg; 30 kg	1 g	5 g; 10 g	20 g	2,5 m	500×400 mm	11 kg
KFP 30V20M	15 kg; 30 kg	1 g	5 g; 10 g	20 g	2,5 m	400×300 mm	7 kg

Model	Vejeområde	Aflæsning	Verif. interval	Min. belastning	Kabellængde	Mål Vejeflade	Nettovægt
	[Max]	[d]	[e]	[Min]			ca.
KFP 30V20SM	15 kg; 30 kg	1 g	5 g; 10 g	100 g; 200 g	2,5 m	300×240 mm	3,8 kg
KFP 60V20LM	30 kg; 60 kg	2 g	10 g; 20 g	200 g; 400 g	2,5 m	500×400 mm	10 kg
KFP 60V20M	30 kg; 60 kg	2 g	10 g; 20 g	200 g; 400 g	2,5 m	400×300 mm	7 kg
KFP 150V20LM	60 kg; 150 kg	5 g	20 g; 50 g	400 g; 1 kg	2,5 m	650×500 mm	19 kg
KFP 150V20M	60 kg; 150 kg	5 g	20 g; 50 g	400 g; 1 kg	2,5 m	500×400 mm	7 kg
KFP 300V20M	150 kg; 300 kg	10 g	50 g; 100 g	1 kg; 2 kg	2,5 m	650×500 mm	19 kg
KFP 600V20AM	600 kg	20 g	200 g	4 kg	2,5 m	800×600 mm	42 kg

DANSK

TILBEHØR

Model	Beskrivelse
YGR-01	ESD-jordingsstik inkl. jordingskabel YGR-01
YKV-01	Digital vejetransmitter YKV-01
YKV-02	Digital vejetransmitter YKV-02

SERVICEYDELSER

Model	Beskrivelse
963-130	DAkkS-kalibreringscertifikat 963-130
965-230	Verifikation / overensstemmelsesvurdering iht. NAWI (2014/31/EU) 965-230
965-403	Kabelforlænger 965-403 (< 4 m)
965-404	Kabelforlængelse 965-404 (4–7 m)
965-405	Kabelforlænger 965-405 (7–20 m)
965-413	Samling af komponenter 965-413 (> 350 kg – 1500 kg)
970-105	Garantiforlængelse (+ 2 år) 970-105

PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN piktogramoversigt

	Vejecelle: støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65
	Palleforsendelse med fragtmand: Den interne produktklargøring varer to dage
	Overensstemmelsesvurdering: Overensstemmelsesvurderingen varer 3 arbejdsdage

DANSK