PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbrochure

05.09.2026

# KERN EOS 150K-2

Trådløs pakke- og veterinærvægt til fleksibel brug i industri og praksis

DANSK




## KONTAKT

**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Tyskland**

**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**



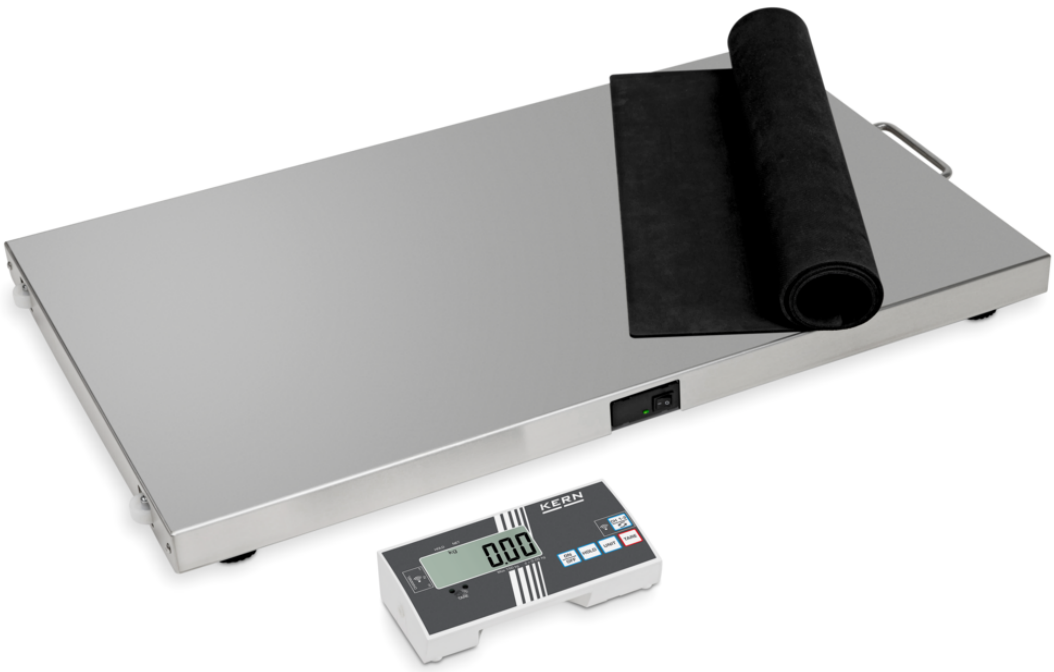



## ANVENDELSESEKSEMPEL







## EGENSKABER

- Robust platformsvægt med stor vejeflade, egnet til dyr, pakker osv.
- Trådløs radioforbindelse mellem platform og vejeindikator, ideel til indbygning i pakkeborde. Ingen risiko for kabelskader, f.eks. fra gaffeltrucks eller ved dyrevejning på grund af kabelbid
- Tre radiokanaler til tilslutning af flere platforme til én vejeindikator
- Tarering med håndbevægelse takket være integreret infrarød sensor – hygiejnisk og berøringsfri (kan deaktiveres)
- Vejeplade rustfrit stål, let at rengøre, understel i lakeret stål
- Platformens lave konstruktionshøjde gør det lettere at læsse på og af og at stige op på den
- Skridsikker gummimåtte er inkluderet i leveringsomfanget
- Dyrevejeprogram: Hvis dyret bevæger sig under vejningen, beregnes en stabil vejeværdi via middelværdi og »fryses«

- Enkel og praktisk betjening med 5 taster
- Integreret AUTO-OFF-funktion, der skåner batterierne
- Vægten kan nemt transporteres med hjul og bærehåndtag og opbevares pladsbesparende
- To eksterne netadaptere som standard til tilslutning af vejeindikator og platform
- Vægbeslag til vægmontering af vejeindikatoren som standard
- Beskyttelsesovertræk er inkluderet i leveringsomfanget

## TEKNISKE DATA

- Stort LCD-display, cifferhøjde 25 mm
- Mål platform, rustfrit stål, B×D×H 900×550×60 mm
- Mål vejeindikator B×D×H 210×110×45 mm
- Batteridrift mulig, 6×1.5 V AA ikke inkluderet i leveringen, driftstid op til 70 h
- Nettovægt ca. 20 kg
- Tilladt omgivelsestemperaturområde 10 °C/35 °C

## VIGTIGSTE ANVENDELSESOMRÅDER

- Kæledyrsudstyr
- Dyrlægepraksis og dyreklinikker
- Medicinsk teknik
- Logistik og forsendelse
- Pakning og ordreplukning
- Kvalitetssikring

## PIKTOGRAMMER

Standard




Option




## MODELOVERSIGT

| Model | Vejeområde [Max] | Aflæsning [d] | Mål Vejeflade | Nettovægt ca. |
|---|---|---|---|---|
| EOS 150K-2 | 150 kg | 0,05 kg | 900×550 mm | 20 kg |

## TILBEHØR

| Model | Beskrivelse |
|---|---|
| EOS-A01 | Gummimåtte EOS-A01 |
| YKA-29 | Netadapter YKA-29 (12 V, 500 mA \| 100-240V AC 50/60Hz 0.8A \| EURO, CH) |

## SERVICEYDELSER

| Model | Beskrivelse |
|---|---|
| 961-249 | Justering på opstillingsstedet 961-249 (Ikke i forbindelse med verifikation) |

| Model | Beskrivelse |
|---|---|
| 963-129 | DAkkS-kalibreringscertifikat 963-129 |
| 969-517 | Bekræftelse af producentspecifikation (kun sammen med DAkkS-kalibreringscertifikat) 969-517 |
| 970-101 | Garantiforlængelse (+ 2 år) 970-101 |

# KERN piktogramoversigt

| | |
|---|---|
|  | Ekstern justering: Indstilling af nøjagtigheden via eksternt justeringslod |
|  | Enheder kan omskiftes, f.eks. til ikke-metriske enheder |
|  | Hold-funktion: Ved urolige vejeforhold beregnes en stabil vejeværdi ved middelværdidannelse |
|  | Batteridrift: Forberedt til batteridrift |
|  | Netadapter: 230V/50 Hz. Som standard EU, CH. På bestilling også leverbar i standard GB, USA eller AUS |
|  | Vejeprincip strain gauge: Elektrisk modstand på et elastisk deformationslegeme |
|   | Pakkeforsendelse med kurer: Den interne produktklargøring varer en dag |
|   | Akkrediteret kalibrering (DKD): Den akkrediterede kalibrering varer 3 arbejdsdage |

DANSK