



Motoriseret prøvestand inkl.
Længdemåler LB

Prøvestand med elmotor til standardmålinger – fås også som sæt



Premium-betjeningspanel
- Digital hastighedsvisning
- Digital gentagelsesfunktion

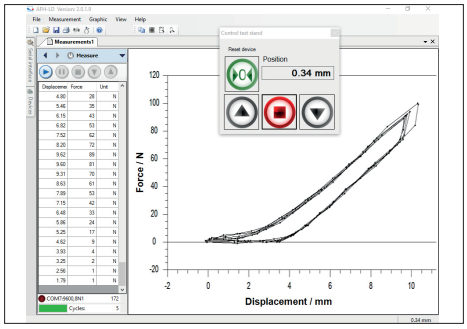

Styring af prøvestanden på pc med SAUTER AFH-software

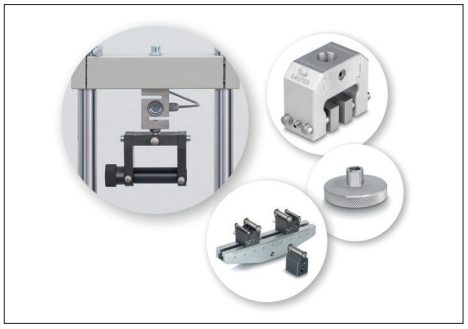

Solide og fleksible fastgørelsesmuligheder for mange klemmer og tilbehørsdele fra SAUTER-sortimentet, se internettet



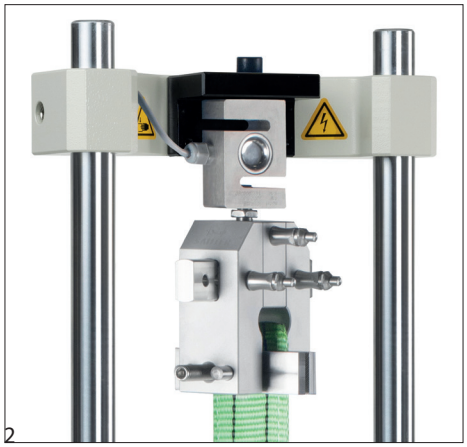

2



3

Egenskaber

· Motoriseret prøvestand til træk- og tryk-kraftmålinger. Også som praktisk sæt til kraft-vej-målinger i laboratorier og industri · Kraftstyret automatisk afbrydelse, teststop
efter opnåelse af en indstillelig maksimalbelastning, kun i forbindelse med kraftmåler SAUTER FH
· Maksimal kørselsvej sikret med elektriske endestop
· Særligt fleksible monteringsmuligheder for forskellige SAUTER kraftmålere, f.eks. FC, FH, FK, FL
- 1 Direkte montering af måleenheder med intern målecelle op til 500 N måleområde (kun ved TVM 5000N230N)
- 2 Direkte montering af den eksterne målecelle fra 1000 N måleområde på tværbjælken
- Option: 3 Holder til kraftmålere i serien SAUTER FH med ekstern målecelle, se internettet

SAUTER TVM-N/TVM-NL

· Længdemåler SAUTER LA som standard, til aflæsning af målevejen med en aflæsning på 0,01 mm

SAUTER TVM-LB

· Fem i ét – motoriseret prøvestand, digital længdemåler LB, interfacekabel, dataoverførselssoftware AFH FD, to interfacekonvertere AFH 12 og montering · Med digital længdemåler LB til oprettelse af kraft-vej-diagrammer på pc, maksimalt måleområde 300 mm, aflæsning 0,01 mm

Tekniske data

· Maksimal kørselsvej: 210 mm
· Hastighedsnøjagtighed: 3 % af [Max]

Oplev flere detaljer og passende tilbehør online!

STANDARD



TVM-LB

OPTION



TVM

Model	Måleområde	Hastighedsområde	Længde føringssøjler
SAUTER	[Max] N	[Max] mm/min	mm
TVM 5000N230N	5000	10 – 230	635
TVM 5000N230NL	5000	10 – 230	1135
TVM 10KN120N	10000	30 – 120	1135
TVM 20KN120N	20000	30 – 120	1135
Sæt inkl. prøvestand, længdemåler, interfacekabel, software AFH FD, montering:			
TVM 5000N230N-LB*	5000	10 – 230	635
TVM 5000N230NL-LB*	5000	10 – 230	1135
TVM 10KN120N-LB*	10000	30 – 120	1135
TVM 20KN120N-LB*	20000	30 – 120	1135

* KUN SÅ LÆNGE LAGERET RÆKKER