PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN


Produktbrochure

08.08.2026

KERN KFP 600V20NM

Vejeplatform i stål, vejeplade skruet fast fra oven


DANSK

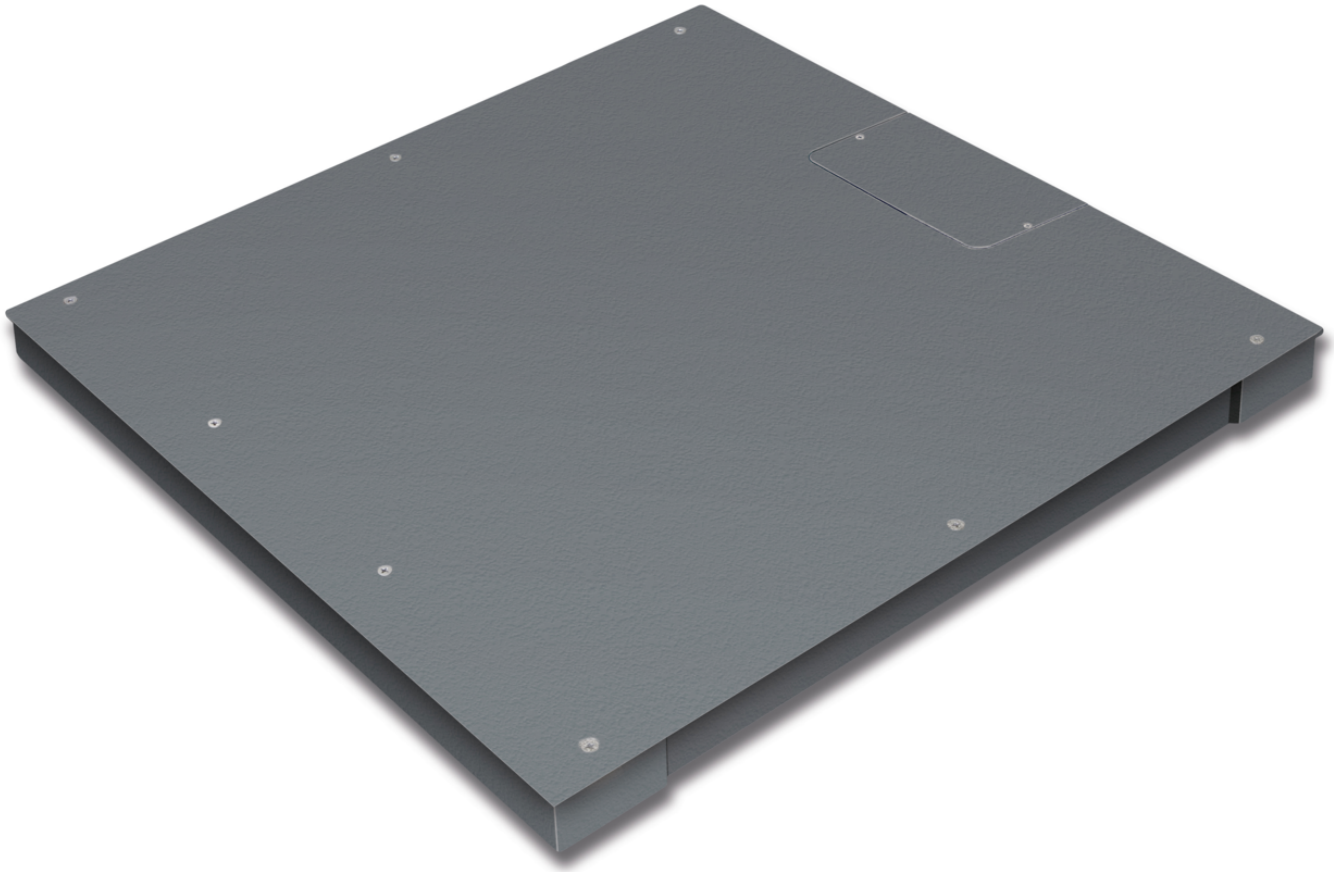

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Tyskland

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

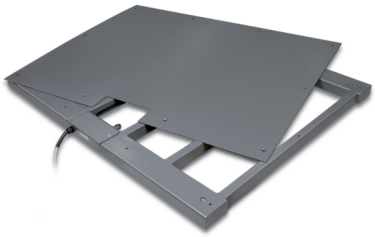

DANSK

EGENSKABER

- Vejeplade skruet fast fra oven, dermed let at afmontere og nem at rengøre
- 4 vejeceller, stål, silikonebelagt, IP67, OIML-R60-godkendelse til verifikation, klasse III, 3000 e
- Kan indbygges med gruberamme (ekstraudstyr)
- Libelle og fodskruer til nøjagtig nivellering af vægten som standard
- Bekvem adgang til samleboksen oven fra
- Bekvem nivellering af vejeplatformen oven fra

TEKNISKE DATA

- Mål platform B×D×H 1500×1250×85 mm, stål, pulverlakeret
- Forbindelseskabel ca. 5 m
- Nettovægt ca. 150 kg

PIKTOGRAMMER

Standard



Factory



MODELOVERSIGT

Model	Vejeområde	Aflæsning	Verif. interval	Min. belastning	Kabellængde	Mål Vejeflade	Nettovægt
	[Max]	[d]	[e]	[Min]			ca.
KFP 600V20NM	600 kg	200 g	200 g	4 kg	5 m	1500×1250 mm	150 kg
KFP 600V20SNM	600 kg	200 g	200 g	4 kg	5 m	1000×1000 mm	95 kg
KFP 1500V20NM	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	5 m	1500×1250 mm	150 kg
KFP 1500V20SNM	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	5 m	1000×1000 mm	100 kg
KFP 3000V20LNM	3000 kg	1 kg	1 kg	20 kg	5 m	1500×1500 mm	175 kg

Model	Vejeområde	Aflæsning	Verif. interval	Min. belastning	Kabellængde	Mål Vejeflade	Nettovægt
	[Max]	[d]	[e]	[Min]			ca.
KFP 3000V20NM	3000 kg	1 kg	1 kg	20 kg	5 m	1500×1250 mm	150 kg
KFP 6000V20M	6000 kg	2 kg	2 kg	40 kg	5 m	1500×1500 mm	225 kg

TILBEHØR

Model	Beskrivelse
BFS-A02N	Påkørselsrampe BFS-A02N (1250×740×90 mm)
BFS-A04N	Gruberamme BFS-A04N
BFS-A06N	Fodpladepar BFS-A06N

SERVICEYDELSER

Model	Beskrivelse
963-130	DAkkS-kalibreringscertifikat 963-130
965-230	Verifikation / overensstemmelsesvurdering iht. NAWI (2014/31/EU) 965-230
965-232	Verifikation / overensstemmelsesvurdering iht. NAWI (2014/31/EU) 965-232
965-413	Samling af komponenter 965-413 (> 350 kg – 1500 kg)
970-108	Garantiforlængelse (+ 2 år) 970-108

PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN piktogramoversigt

PT IP 67	Platform: Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP67
LC IP 67	Vejecelle: Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP67
2 DAYS	Palleforsendelse med fragtmand: Den interne produktklargøring varer to dage
M	Overensstemmelsesvurdering: Overensstemmelsesvurderingen varer 3 arbejdsdage

DANSK