PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN


Produktbrochure

08.08.2026

# KERN BFC 1T-5D

Højopløselig gulvvægt med forskruet vejeplade (IP67)

DANSK

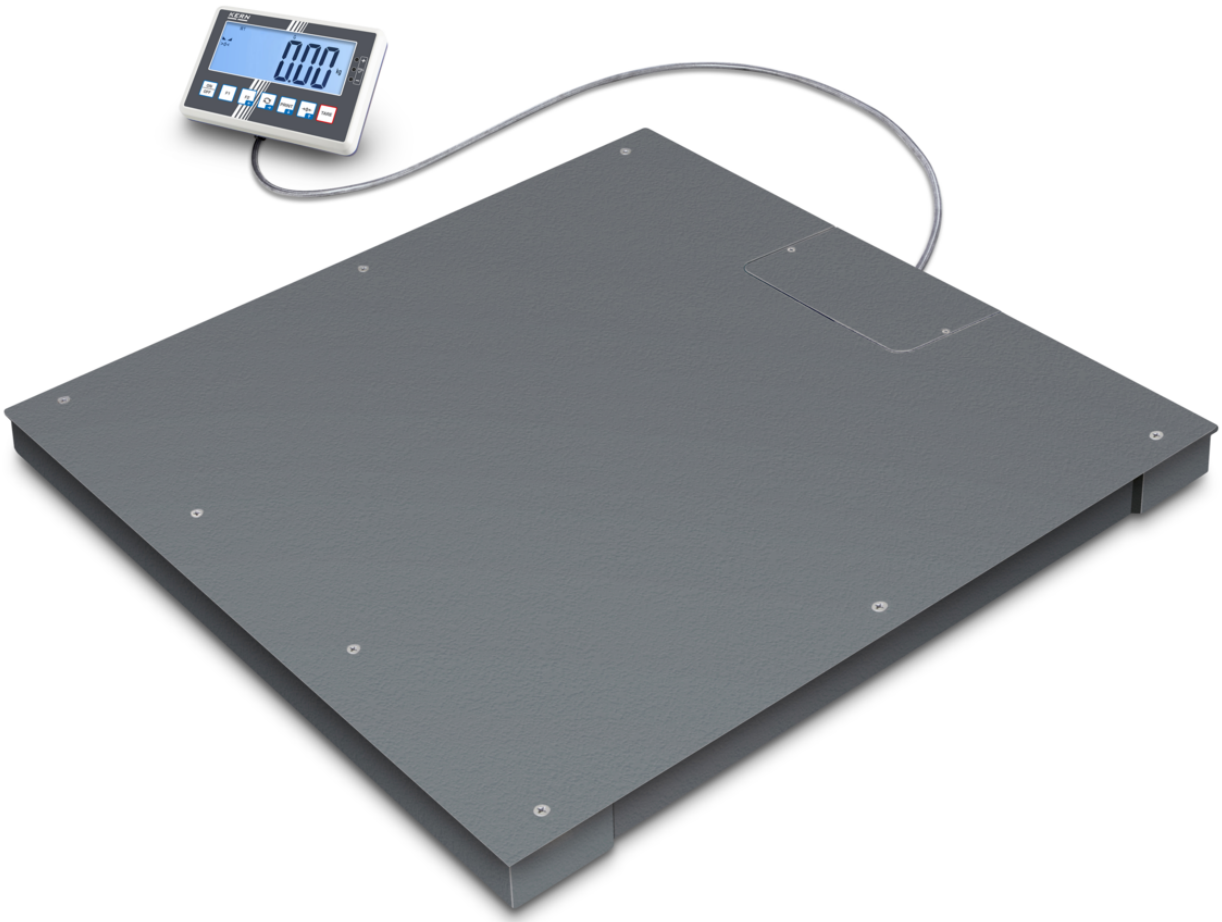

## KONTAKT

**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Tyskland**

**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**

## EGENSKABER

- Vejeplade: glat overflade, skruet fast oppefra, dermed let at tage af og hygiejnisk og nem at rengøre
- 4 silikonebelagte vejeceller af legeret stål, støv- og stænkvandsbeskyttelse IP67
- Vejeindikator: Se detaljer under KERN KFC-TM
- IoT-Line: netværksforbindelig vægt med komfortabelt betjeningskoncept
- Industri 4.0: Via KERN Universal Port (KUP) kan data og styrekommandoer udveksles via en grænseflade, der kan tilsluttes huset, eller via KUP extension-boks over tre grænseflader parallelt
- Med realtidsur som standard: Gør det muligt at logge vejeresultater med nøjagtigt tidspunkt. Selv efter afbrudt strømforsyning kan vægten fortsætte med den korrekte tid
- Bordfod inklusive vægbeslag til vejeindikatoren som standard
- Beskyttelsesovertræk er inkluderet i leveringsomfanget



## TEKNISKE DATA

- Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 48 mm
- Mål platform, stål, pulverlakeret, B×D×H 1500×1250×85 mm
- Mål vejeindikator B×D×H 220×150×66,5 mm
- Kabellængde vejeindikator ca. 5 m
- Nettovægt ca. 150 kg
- Tilladt omgivelsestemperatur -10 °C/40 °C

## VIGTIGSTE ANVENDELSESOMRÅDER

- Industri
- Logistik og forsendelse
- Landbrug
- Lager, lagerlogistik
- Byggematerialeindustri
- Skrot- og genbrugsindustri
- Metalbearbejdning

## PIKTOGRAMMER

Standard




Option




Factory



## MODELOVERSIGT

| Model | Vejeområde [Max] | Aflæsning [d] | Mål Vejeflade | Nettovægt ca. |
|---|---|---|---|---|
| BFC 1T-5D | 500 kg; 1000 kg | 0,02 kg; 0,05 kg | 1500×1250 mm | 150 kg |
| BFC 1T-5DS | 500 kg; 1000 kg | 0,02 kg; 0,05 kg | 1000×1000 mm | 95 kg |
| BFC 2T-5D | 1000 kg; 2000 kg | 0,05 kg; 0,1 kg | 1500×1250 mm | 150 kg |
| BFC 2T-5DS | 1000 kg; 2000 kg | 0,05 kg; 0,1 kg | 1000×1000 mm | 100 kg |
| BFC 4T-4D | 2000 kg; 4000 kg | 0,1 kg; 0,2 kg | 1500×1250 mm | 150 kg |
| BFC 4T-4DL | 2000 kg; 4000 kg | 0,1 kg; 0,2 kg | 1500×1500 mm | 175 kg |
| BFC 8T-4D | 4000 kg; 8000 kg | 0,2 kg; 0,5 kg | 1500×1500 mm | 225 kg |

## TILBEHØR

| Model | Beskrivelse |
|---|---|
| 346-84 | Kalibreringslod 346-84 (OIML-klasse M1, nominel værdi 1000 kg, tungt lod, stål, lakeret) |
| BFS-A02N | Påkørselsrampe BFS-A02N (1250×740×90 mm) |
| BFS-A04N | Gruberamme BFS-A04N |
| BFS-A06N | Fodpladepar BFS-A06N |
| BFS-A07 | Stativ BFS-A07, stativhøjde ca. 1040 mm |
| CFS-A03 | Signallampe KERN CFS-A03 |
| KUP-01 | RS-232 grænseflade KUP-01 |
| KUP-03 | USB-Device grænseflade KUP-03-2026e |
| KUP-04 | Ethernet-grænseflade KUP-04 |
| KUP-05 | WLAN / WiFi grænseflade KUP-05 |
| KUP-06 | Bluetooth BLE grænseflade KUP-06 |

| Model | Beskrivelse |
|---|---|
| KUP-08 | Grænsefladeadapter analogmodul KUP-08 |
| KUP-13 | Extension-Box KUP-13 |
| YBA-A18 | Beskyttelsesovertræk YBA-A18 |
| YBA-A18S05 | Beskyttelsesovertræk YBA-A18S05, leveringsomfang 5 stk. |
| YKA-27 | Netadapter YKA-27 (5,9V, 1A \| 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz \| EURO, UK, US, CH) |
| YKC-01 | Termoprinter YKC-01 |
| YKG-01 | Dot-Matrix printer YKG-01 |
| YKH-01 | Termoprinter YKH-01 |
| YKR-01 | Akkumulator YKR-01 |
| YMM-04 | Option alibihukommelse YMM-04 |



## SOFTWARE

| Model | Beskrivelse |
|---|---|
| SCD-4.0-DL | Software SCD-4.0-DL (leveringsomfang: downloadlink til 1 licens) |
| SCD-4.0-DLS05 | Software SCD-4.0-DLS05 (leveringsomfang: downloadlink til 5 licenser) |
| SCD-4.0-PRO-DL | Software SCD-4.0-PRO-DL (leveringsomfang: downloadlink til 1 licens) |
| SCD-4.0-PRO-DL-AS05 | Software SCD-4.0-PRO-DL-AS05 (leveringsomfang: downloadlink til 5 licenser) |
| SET-01 | Software KERN EasyTouch SET-01-2025a Base |
| SET-01 | Software KERN EasyTouch SET-01 Base |
| SET-04 | Software KERN EasyTouch SET-04-2025a Density |
| SET-04 | Software KERN EasyTouch SET-04 Density |
| SET-05 | Software KERN EasyTouch SET-05-2025a Dynamic |
| SET-05 | Software KERN EasyTouch SET-05 Dynamic |
| SET-06 | Software KERN EasyTouch SET-06-2025a Classification |
| SET-06 | Software KERN EasyTouch SET-06 Classification |
| SET-07 | Software KERN EasyTouch SET-07-2025a Variable |
| SET-07 | Software KERN EasyTouch SET-07 Variable |
| SET-08 | Software KERN EasyTouch SET-08-2025a Take-out |
| SET-08 | Software KERN EasyTouch SET-08 Take-out |
| SET-10 | Software KERN EasyTouch SET-10 Save Server |
| SET-11 | Software KERN EasyTouch SET-11-2025a Safety |

| Model | Beskrivelse |
|---|---|
| SET-11 | Software KERN EasyTouch SET-11 Safety |
| SET-14 | Software KERN EasyTouch SET-14-2025a Individual Print |
| SET-14 | Software KERN EasyTouch SET-14 Individual Print |
| SET-16 | Software KERN EasyTouch SET-16-2025a Batch and Statistics |
| SET-16 | Software KERN EasyTouch SET-16 Batch and Statistics |
| SET-17 | Software KERN EasyTouch SET-17-2025a PrePack |
| SET-17 | Software KERN EasyTouch SET-17 PrePack |
| SET-18 | Software KERN EasyTouch SET-18-2025a Container Master |
| SET-18 | Software KERN EasyTouch SET-18 Container Master |
| SET-21 | Software KERN EasyTouch SET-21-2025a Formulation |
| SET-21 | Software KERN EasyTouch SET-21 Formulation |
| SET-22 | Software KERN EasyTouch SET-22-2025a Difference |
| SET-22 | Software KERN EasyTouch SET-22 Difference |
| SET-31 | Software KERN EasyTouch SET-31-2025a Tolerance |
| SET-31 | Software KERN EasyTouch SET-31 Tolerance |
| SET-32 | Software KERN EasyTouch SET-32-2025a Count |
| SET-32 | Software KERN EasyTouch SET-32 Count |
| SET-33 | Software KERN EasyTouch SET-33-2025a Target Count |
| SET-33 | Software KERN EasyTouch SET-33 Target Count |
| SET-35 | Software KERN EasyTouch SET-35-2025a Assembly Count |
| SET-35 | Software KERN EasyTouch SET-35 Assembly Count |
| SET-37 | Software KERN EasyTouch SET-37-2025a Export Manager |
| SET-37 | Software KERN EasyTouch SET-37 Export Manager |
| SET-39 | Software KERN EasyTouch SET-39 Data Interface |
| SET-40 | Software KERN EasyTouch SET-40 Protect |
| SET-46 | Software KERN EasyTouch SET-46-2025a Backup Scheduler |
| SET-46 | Software KERN EasyTouch SET-46 Backup Scheduler |
| SET-51 | Software KERN EasyTouch SET-51-2025a Audit Logs |
| SET-51 | Software KERN EasyTouch SET-51 Audit Logs |
| SET-52 | Software KERN EasyTouch SET-52-2025a Inventory |
| SET-52 | Software KERN EasyTouch SET-52 Inventory |

| Model | Beskrivelse |
|---|---|
| SET-261 | Software KERN EasyTouch SET-261 Audio Management |
| SET-311 | Software KERN EasyTouch SET-311-2025a Quick Key |
| SET-311 | Software KERN EasyTouch SET-311 Quick Key |
| SET-411 | Software KERN EasyTouch SET-411-2025a Hotkeys |
| SET-411 | Software KERN EasyTouch SET-411 Hotkeys |

## SERVICEYDELSER

| Model | Beskrivelse |
|---|---|
| 961-250 | Justering på opstillingsstedet 961-250 (ikke i forbindelse med verifikation) |
| 963-130 | DAkkS-kalibreringscertifikat 963-130 |
| 969-517 | Bekræftelse af producentspecifikation (kun sammen med DAkkS-kalibreringscertifikat) 969-517 |
| 970-109 | Garantiforlængelse (+ 2 år) 970-109 |

# KERN piktogramoversigt

| | |
|---|---|
|  | Ekstern justering: Indstilling af nøjagtigheden via eksternt justeringslod |
|  | KERN vægte i IoT-Line – smarte vejeløsninger til den digitale fremtid |
|  | KERN Universal Port (KUP): giver mulighed for tilslutning af eksterne KUP-grænsefladeadaptere, f.eks. RS-232, RS-485, USB, Bluetooth, WLAN, analog, Ethernet osv. til udveksling af data og styrekommandoer uden installationsarbejde |
|  | KERN Communication Protocol (KCP): Et standardiseret kommandosæt til grænsefladen for KERN-vægte og andre instrumenter, som gør det muligt at hente og styre alle relevante parametre og enhedsfunktioner. KERN-enheder med KCP kan således helt enkelt integreres i computere, industrielle styringer og andre digitale systemer |
|  | GLP/ISO-protokol: Måleinstrumentet genererer en GLP-konform udskrift |
|  | Værdi & tid: Måleinstrumentet udlæser værdi, dato og klokkeslæt, uafhængigt af den tilsluttede printer |
|  | Stykoptælling: Referencestykantal kan vælges. Omskiftning af visning fra stk. til vægt |
|  | Summeringsfunktion: Vægtværdierne for vejegods kan lægges sammen, og summen kan udskrives |
|  | Procentbestemmelse: Fastlæggelse af afvigelsen i % fra sætpunktet (100 %) |
|  | Enheder kan omskiftes, f.eks. til ikke-metriske enheder |
|  | Måling med toleranceområde (Checkweighing): Øvre og nedre grænseværdi kan programmeres, f.eks. til sortering, portionering eller måling af belægninger eller materialetykkelser. Processen understøttes af et akustisk og/ eller optisk signal |
|  | Hold-funktion: Ved urolige vejeforhold beregnes en stabil vejeværdi ved middelværdidannelse |
|   | Platform: Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP67 |
|   | Vejecelle: Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP67 |
|  | Universalnetadapter: Med universalindgang og valgfrie indgangsstikadaptere til EU, CH, GB eller EU, CH, GB, US eller EU, CH, GB, US, AUS |
|  | Vejeprincip strain gauge: Elektrisk modstand på et elastisk deformationslegeme |
|   | Palleforsendelse med fragtmand: Den interne produktklargøring tager tre dage |
|  | EasyTouch: Egnet til forbindelse, dataoverførsel og styring via pc eller tablet |
|   | Datagrænseflade RS-232: Til tilslutning af printer, pc eller andre eksterne enheder til dataoverførsel over større afstande. Netværk i bustopologi muligt |
|  | Datagrænseflade USB: Til tilslutning af printer, pc eller andre eksterne enheder |
|  | Datagrænseflade WLAN: Til dataoverførsel til printer, pc eller andre eksterne enheder |
|  | Datagrænseflade Bluetooth: Til dataoverførsel til printer, pc eller andre eksterne enheder |
|  | Netværksgrænseflade: Til tilslutning af måleenheden til et Ethernet-netværk |

DANSK

| | |
|---|---|
| | Grænseflade analog: Til tilslutning af et egnet periferiudstyr til analog måleværdibehandling |
| | Akkumulatordrift: Genopladeligt sæt |
| DAkkS | Akkrediteret kalibrering (DKD): Den akkrediterede kalibrering varer 3 arbejdsdage |
| | Alibihukommelse: Sikker, elektronisk arkivering af måleresultater, i overensstemmelse med norm 2014/31/EU |