PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbrochure

08.08.2026

KERN KFU 600V20M

U-vejeplatform, belastningsområde stål lakeret

DANSK

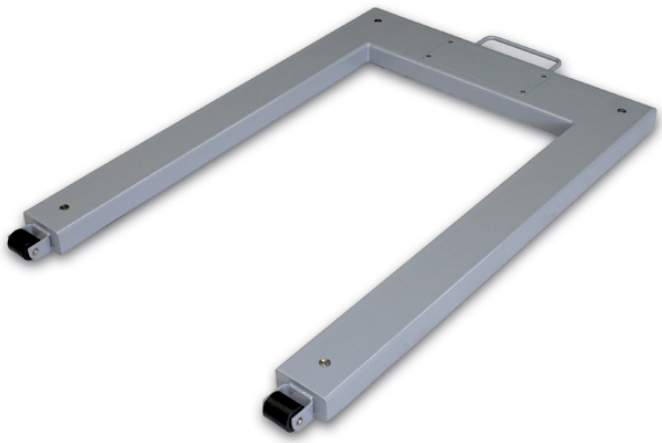

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Tyskland

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

EGENSKABER

- Lastområde lakeret stål
- 4 vejeceller, legeret stål, silikonebelagt, IP67, OIML-R60-godkendelse til verifikation, klasse III, 3000 e
- 2 hjul og håndtag til bekvem transport af vægten

TEKNISKE DATA

- Mål platform B×D×H 1361×840×80 mm, stål, pulverlakeret
- Forbindelseskabel ca. 5 m
- Nettovægt ca. 55 kg

PIKTOGRAMMER

Standard



Factory



MODELOVERSIGT

Model	Vejeområde [Max]	Aflæsning [d]	Verif. interval [e]	Min. belastning [Min]	Kabellængde	Mål Vejeflade	Nettovægt ca.
KFU 600V20M	600 kg	200 g	200 g	4 kg	5 m	1190×840 mm	55 kg
KFU 1500V20M	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	5 m	1190×840 mm	55 kg

SERVICEYDELSER

Model	Beskrivelse
963-130	DAkkS-kalibreringscertifikat 963-130
965-230	Verifikation / overensstemmelsesvurdering iht. NAWI (2014/31/EU) 965-230
965-413	Samling af komponenter 965-413 (> 350 kg – 1500 kg)
970-106	Garantiforlængelse (+ 2 år) 970-106

PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN piktogramoversigt



Vejecelle: Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP67



Palleforsendelse med fragtmand: Den interne produktklargøring varer to dage



Overensstemmelsesvurdering: Overensstemmelsesvurderingen varer 3 arbejdsdage

DANSK